







GMH Identification répond aux besoins et aux exigences des gestionnaires de sites, des services généraux, de la logistique et des ressources humaines à travers l'optimisation des services à l'occupant et de la sécurité des entreprises.

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients, GMH Identification a développé, depuis plus de 20 ans, trois domaines d'activité complémentaires :

Logiciels d'identification

Édition de logiciels standards et spécifiques permettant de coordonner l'ensemble des activités liées aux services à l'occupant (gestion des salles de réunions, traitement des actions logistiques...) et à la sécurité au sein de l'entreprise (gestion des visiteurs, contrôle d'accès...). L'expérience acquise auprès de ses clients grands comptes a permis à GMH 2i de développer des logiciels respectant les contextes de sécurité et dont les fonctionnalités permettent une intégration complète dans des environnements informatiques complexes.

Matériels d'identification

Distribution et intégration de périphériques d'identification. Certifiés par les plus grands constructeurs du marché, GMH Mi vous conseille dans le choix de vos périphériques de personnalisation de badges, d'authentification d'accès, d'automatisation et de dématérialisation.

GMH Mi livre, installe et maintient une gamme de plus de 300 produits, de l'imprimante à badge, au lecteur de pièce d'identité, de l'écran d'affichage dynamique au lecteur de contrôle d'accès. L'étroite collaboration avec ses partenaires industriels permet à GMH Mi de vous fournir des configurations performantes et de répondre à vos besoins spécifiques.

Consommables d'identification

Fourniture d'accessoires et de consommables d'identification. GMH Ci vous propose une gamme étendue d'accessoires badges, consommables d'impression, badges d'accès et tags RFID jusqu'à la fabrication d'accessoires (Lanyards, enrouleurs...) et badges personnalisés à votre image.

CONSOMMABLES _____

Badges RFID	p. 6
Cartes	p. 8
Supports de Prix	p. 10
Badges Cartonnés - Etiquettes	p. 12
Registres Visiteurs	p. 13
Badges Auto-Expirants / TEMPbadges	p. 14
Porte-Badges Rigides & Semi-Rigides	p. 18
Porte-Badges Multicartes	p. 20
Porte-Badges Sécuritaires	p. 21
Porte-Badges Spéciaux	p. 22
Porte-Noms	p. 23
Porte-Cartes & Etuis	p. 24
Boitiers Clearbox	p. 25
Porte-Badges Souples	p. 26
Pochettes Adhésives	p. 28
Porte-Cartes Véhicule	p. 29
Porte-Etiquettes Bagage	p. 30
Bracelets	p. 31
Personnalisations	p. 34
Cordons Personnalisés, Standards & Pré-Imprimés	p. 36
Zips Enrouleurs	p. 42
Bretelles à Pince	p. 44
Attaches	p. 45
Accessoires	p. 46
Rubans Thermiques	p. 48

MATÉRIELS _____

Imprimantes Cartes Plastiques	p. 54
Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés & Bracelets	p. 60
Solutions Point de Vente	p. 62
Lecteurs MRZ - Swipe	p. 63
Lecteurs MRZ - Pleine Page	p. 64
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - STID	p. 66
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - HID	p. 68
Lecteurs de Badges sans Contact	p. 70
Lecteurs Biométriques - Serrures Intelligentes - Pointeuses Biométriques	p. 71
Scanners Biométriques - Empreintes digitales & main complète	p. 73
Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc	p. 74
Contrôle des Entrées	p. 75
Lecteurs Code-Barres 1D/2D	p. 76
Terminaux Mobiles	p. 77
Bornes Interactives	p. 78
Affichages Dynamiques / Accessoires - Système Gestion File d'Attente	p. 80
LOGICIELS	
I-Color FOOD Tags: Personnalisation et Production d'Etiquettes Alimentaires	p. 11
GUIDE Event : Gestion des Visiteurs pour les Evénements	p. 16
System I-Color: Personnalisation et Production de Badges et Etiquettes	p. 59
ID READER Software: Automatisation de la Collecte des Données des Documents d'identité	p. 65
System GUIDE : Gestion des Visiteurs	p. 82
Ciconia GUIDE : Pré-enregistrement de visites	p. 83
Support Technique	p. 84
Localisations & Contacts	p. 86

* N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits



Badge sans contact MIFARE Mémoire 1k, 4k, Lecture / Ecriture 13.56 MHz Options : Zone réinscriptible RW Piste magnétique Personnalisation



Badge sans contact NTAG NFC 203 / NFC 213 Fréquence 13.56 MHz Options : Numéro programmé Personnalisation



Badge sans contact **ProxCard II** Fréquence 125 kHz Perforation Oblongue



Badge sans contact **Desfire** Mémoire EV1, EV2, EV3 Capacité 2K, 4K, 8K Lecture / Ecriture 13.56 MHz Options: Piste magnétique

Personnalisation



MIFARE **DESFire**

Bio



Badge sans contact **TEMIC**Lecture / Ecriture 125 kHz
Badge sans contact **EM**EM 4102, EM 4200
Lecture seule 125 kHz
Options: Personnalisation
Piste magnétique



Badge sans contact ISOProx II Fréquence 125 kHz DuoProx II Fréquence 125 kHz avec piste magnétique



Badge sans contact INDALA Type ISO-30 Flexpass 125 kHz Options : Piste magnétique Personnalisation



Badge sans contact iCLASS Card / iCLASS Seos Card Fréquence 13.56 Mhz avec ou sans piste magnétique



Badge sans contact **HITAG**Type Hitag 1, Hitag 2, S2048
Lecture / Ecriture 125 kHz
Options: Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **DEISTER**Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz
Lecture / Ecriture
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Bracelet RFID
EM / MIFARE /
MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k



Carte à puce Contact Mémoire Gamme SLE, toutes marques Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé Possibilité Bi-Technologies Badge RFID + Puce Contact



Badge / Tag véhicule UHF **TAGMASTER** Fréquence EU 865 Mhz - 868 Mhz Standard normes EPC GEN2 et ISO18000-63 Portée jusqu'à 15 mètres



Porte-clé sans contact RFID ABS, Cuir, PVC, Résine EM / HID - Fréquence 125 kHz MIFARE / MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3 - Fréquence 13,56 MHz



Badge sans contact **LEGIC** MIM 256, MIM 1024 Fréquence 13.56 MHz Options : Piste magnétique Personnalisation





Tag adhésif
HID / EM / MIFARE /
MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k
Programmable
Diamètre 30 mm et autres formats



Carte PVC laminé blanche Format 86 x 54 mm CBV/75 - 75/100e CBV/50 - 50/100e CBV/30 - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e avec piste magnétique Format 86 x 54 mm CBV/75L - Basse énergie (LoCo) CBV/75H - Haute énergie (HiCo)

3M



Carte PVC laminé 75/100e avec masque infra-rouge (code-barres) Format 86 x 54 mm CBV/75M - Standard



Cartes sécables 3 parties Personnalisation à votre visuel



Carte RW réinscriptibles 1 face entière Permet la réimpression de textes jusqu'à 300 fois

C5101 - Ecriture bleue **C5201** - Ecriture noire





Carte PVC laminé 25/100e Adhésives Format 86 x 54 mm 104523-010 - ZEBRA



Carte PVC laminé 30/100e Adhésives Format 86 x 54 mm BDG/ADH - 3M



Hauteur masque 19 mm

Carte PVC laminé 25/100e Adhésives Format 86 x 54 mm BDG/ADH-B



Cartes sécables 3 parties

CBV/75-TRIR - Perforation ronde

CBV/75-TRI

Carte PVC laminé 75/100e Hologramme déposé à chaud Fabrication spécifique à votre logo

VeriMark - Hologramme 2D **Holo Mark** - Hologramme 3D



6

Carte PVC laminé 75/100e Blanches Format 86 x 54 mm

CBV/750 - Perforation Oblongue CBV/75R - Perforation Ronde




Carte PVC laminé 75/100e Divers coloris Format 86 x 54 mm

CBV/75-C



Overlay transparent Adhésif Format 86 x 54 mm **OV** - Transparent

OV/M - Masque Infra-rouge **OV-2side** - Adhésif double face



(Bio)

Carte Bio compostable Format 86 x 54 mm Personnalisation à votre visuel (logo, numérotation)



Carte PVC recyclé 75/100e Format 86 x 54 mm Personnalisation à votre visuel (logo, numérotation)



Cartes personnalisées Carton, Bois Format 86 x 54 mm Logo, numérotation



Présentoir sur pied à pince Hauteur du support 163 mm PP-0038



Pince à pince présentoir

PP-0020 - Métal Hauteur 250 mm PP-0021 - Plastique Hauteur 147 mm



Support pince avec glissière Hauteur du support 72 mm PP-0031



Pique-carte blanc ou noir Hauteur du support 60 mm PP-0022




Support pince avec glissière Hauteur du support 95 mm PP-0033



Présentoir sur pied avec glissière Hauteur du support 148 ou 89 mm PP-0027



Présentoir sur pied avec glissière Format du support 24 x 75 mm PP-0024



Carte spéciale «FOOD» Conforme aux normes alimentaires Format 86 x 54 mm





Carte spéciale «FOOD» Conforme aux normes alimentaires C8122 - 120 mm x 50 mm

C8152 - 150 mm x 50 mm

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION D'ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

LA SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LA PRODUCTION DE VOS ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES.

I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et imprimer des étiquettes alimentaires sur des supports PVC conformes aux normes de l'industrie agro-alimentaire.

Son interface simple et intuitive facilite l'étiquetage des produits et garantie une présentation professionnelle sur des supports noirs ou blancs.

- Base de données « Microsoft Access » interne (Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Fromagerie, Traiteur)
- Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification, suppression)
- Choix de différents types d'étiquettes (paysage, portrait, chevalet...)
- Gestion d'une bibliothèque de labels : Label rouge, AOC, IGP... (ajout, modification...)
- Gestion d'une liste pré-renseignée d'informations officielles par
- secteurs d'activité (noms latin, origine de la viande, type de lait...)
- Liste des allergènes alimentaires majeures (œuf, gluten, fruits à coques, mollusques...
- Format personnalisable d'étiquette (CR80, long card, A7...)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations









- Modèles d'étiquettes alimentaires
- 3 Données de la base de données 4 Aperçu de la fiche
- 5 Aperçu de la fiche sélectionnée - Verso
- sélectionnée Recto

2 Recherche de fiches









10

BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES _____



Badge cartonné blanc - Eco Label FSC Impression Transfert Thermique Format 86 x 54 mm Présentation en paravent - 1000 ex Perforation ronde ou sans



BDG/8654

Badge cartonné blanc - 190 grs Impression Thermique direct Format 86 x 54 mm Présentation en paravent - 1000 ex Perforation ronde ou sans



Badge cartonné pour vos événements Impression Thermique direct Grands Formats Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné - Eco Label FSC Impression Transfert Thermique Format 86 x 54 mm Présentation en paravent - 1000 ex Personnalisation à votre visuel

Jashion

Badge cartonné 190 grs

Format 86 x 54 mm

BDG/ZT-Q

Impression Thermique direct

Personnalisation à votre visuel


Présentation en paravent - 1000 ex



Badge cartonné 220 grs - DT Impression Thermique - Format 86 x 54 mm Présentation en paravent - 1000 ex Personnalisation à votre logo BDG/DT



Badge cartonné Impression Transfert Thermique - Eco Label FSC ou Thermique Direct Format 86 x 54 mm Présentation en rouleau Personnalisation à votre logo



Etiquettes Adhésives Polyester Alu Mat Impression Transfert Thermique Divers formats disponibles Présentation en rouleau



Etiquettes Adhésives Vélin Impression Transfert Thermique Divers formats et couleurs disponibles Présentation en rouleau

REGISTRES VISITEURS ____



Carnet visiteur
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 50 x 80 mm
Format registre 170 x 200 mm
Personnalisation à votre logo
CA/VI



Planche de bristols A4 200 fiches visiteurs Prédécoupées et préimprimées Format badge 90 x 54 mm P/1455



Registre visiteur aspect grain cuir 100 fiches visiteurs Prédécoupées et préimprimées Format fiche 60 x 90 mm Format registre 250 x 312 mm RE/VI-100



Badge adhésif aspect satin Présentation en rouleau Divers formats disponibles Personnalisation à votre logo



Registre visiteur avec masque de saisie 300 fiches visiteurs Prédécoupées et préimprimées Format fiche 60 x 90 mm RE/VI-300



Badges adhésifs Aspect Satiné Présentation en planche A4 Format Vertical ou Horizontal Personnalisation à votre logo



Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau

Insert/2 - Format 90 x 50 mm 8 insert Insert/2.1 - Format 102 x 70 mm 4 inserts Insert/2.2 - Format 60 x 40 mm 18 inserts Insert/2.3 - Format 75 x 40 mm 12 inserts





Visitor

Temporary

Contractor

Badges Adhésifs

Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture

Temps d'expiration de 15 heures Format 48 x 51 mm

T2003 - "Visitor"

T2004 - "Temporary"

T2005 - "Contractor"



Visitor

Contractor

Vendor

Temporary

Badges Perforés

Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours

Formats: 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm

T5913 - "Visitor" Rouge

T5915 - "Contractor" Vert

T5937 - "Vendor" Jaune

T5938 - "Temporary" Bleu









Visitor Abby Randolph VALID THIS DATE ONLY DATE 9/29



Etiquettes TIMEtoken

Valide

à utiliser avec des Badges TIMEtoken

Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours Format 25 x 51 mm

"Visitor"

"Contractor"

"Valid this date only"

"Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours





Etiquettes Rondes TIMEspot à utiliser avec des Badges TIMEspot Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours Diamètre de 22 mm



VISITOR Sam Jacobs Excernett SITOR

Expiré

Registre de Visiteurs


15

12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture Badges auto-expirants et copie en double du visiteur Temps d'expiration de 15 heures

05721 - 240 Badges et journal de bord 05741 - 480 Badges et journal de bord



Valide







LOGICIEL DE GESTION DES VISTEURS **POUR LES ÉVÉNEMENTS**

Maîtrisez la gestion des visiteurs pour vos événements. GUIDE Event, une solution pratique et efficace combinant simplicité d'utilisation et performances pour un accueil de qualité sur vos salons, conférences, meetings...

CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS

- Création et duplication d'un ou plusieurs évènements sur une période définie.

Importation de listes de visiteurs :

- Importer et associer rapidement à un événement des visiteurs via des fichiers de type XLS ou CSV.
- Compléter manuellement des listes de visiteurs importées.

Définition des éléments d'informations :

- Création et gestion de documents d'informations à destination des visiteurs (descriptifs, images, plans d'accès...).
- Génération d'un QR Code permettant l'identification d'un visiteur.

Transmission de l'événement :

- Notifications par mails ou sms.

SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT

Différentes saisies des entrées :

- Lecture du QR Code sur le smartphone ou le document d'invitation du visiteur via un périphérique bluetooth (scanners, smartphones).
- Lecture de la pièce d'identité du visiteur (carte nationale d'identité, passeport, visa...) via un lecteur de pièces d'identité.
- Recherche et sélection dans une liste de visiteurs attendus.
- Saisie manuelle de l'enregistrement d'un visiteur non prévu.

Impression des badges et documents de visite :

- Gestion des différents formats d'impression de documents liés à un événement (badges et autres documents d'accueil prédéfinis).
- Gestion de l'automatisation des impressions (instantanées à la lecture d'un QR-Code, à la sélection d'un visiteur...).

Consultation des listes de visiteurs :

- Accès immédiat aux listes interactives des visiteurs attendus. présents.
- Consultation en temps réels du flux des visiteurs sur un tableau de bord paramétrable (affichages numériques, graphiques).

Une solution éditée par GMH 2i

- Recherche et extraction de données.

SÉCURITÉ

- Gestion de profils et suivi de l'utilisation par les agents
- Contrôle des visiteurs entrés, sortis et présents en temps
- Lecture et vérification des documents d'identité.

GUIDE EVENT QR CODE

Le logiciel GUIDE Event dispose d'une application mobile de scan de QR Code.

Les badges virtuels ou imprimés, transmis par email ou sms, sont pourvus d'un QR Code permettant d'identifier le porteur du badge (nom, prénom, société, dates et nom de l'événement...).

GUIDE Event QR Code permet aux agents d'accueil et aux exposants de scanner les QR Codes reçus par les visiteurs et d'en exploiter les informations.





VERSION MONOPOSTE

Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, la création et la gestion des événements, la saisie et l'enregistrement des entrées, l'historique des événements ou encore l'impression des badges.

VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version clientserveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'étendre votre gestion d'événements à plusieurs ordinateurs. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

Version Intranet / Cloud

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.




GUIDE **Event**





- Menus
- 3 Recherche de visiteur
- 2 Importation d'une liste de visiteurs

Tableau de Bord



- (numérique)
- 3 Aperçu de la main courante

1 Flux journalier de visiteurs 2 Flux journalier de visiteurs (graphique)



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale PBR/68H Horizontal

PBR/68V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale par encoche PBR/71H Horizontal PBR/71V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale PBR/78H Horizontal PBR/78V Vertical



Porte-badge rigide Zylar 1 face Cristal et 1 face dépolie pour une carte 86 x 54 mm PBR/76 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate Cristal Recto / Verso pour une carte 86 x 54 mm PBR/74H Horizontal PBR/74V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec poussoir d'extraction PBR/ATH Horizontal PBR/ATV Vertical




Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale PBR/17S Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm Extraction dorsale PBR/S1 Horizontal



Demi Porte-badge rigide Polycarbonate pour une carte 86 x 54 mm avec piste magnétique **PBR/77**



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale PBR/64H Horizontal PBR/64V Vertical




Porte-badge rigide 1 face Translucide pour une carte 86 x 54 mm Extraction latérale PBR/65 Horizontal



Porte-badge rigide 1 face pour une carte 86 x 54 mm Clip rotatif PBR/25



Porte-badge rigide 100% Biodégradable 1 face pour une carte 86 x 54 mm







Porte-badge rigide 100% Biodégradable pour 1 à 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale



PBR/81H

(Bio)



Porte-badge semi-rigide PVC Transparent Horizontal auto-plastifiable pour une carte 86 x 54 mm PBS/AUTO-P Horizontal



Porte-badge rigide pour une carte 86 x 54 mm PBR/69H Horizontal

PBR/69V Vertical



Porte-badge semi-rigide bleuté pour une carte 86 x 54 mm PBSR/66H Horizontal PBSR/66V Vertical

Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm avec poussoirs d'extraction

PBR/AT2 Horizontal



Porte-badge rigide Polypropylène Capacité de 1 ou plusieurs cartes jusqu'à 5 mm d'épaisseur

PBR/P5 Horizontal / Vertical



Porte-badge souple Vinyle Ouverture sur le grand côté pour 2 cartes 86 x 54 mm PBS/38H Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate 1 face dépolie et 1 face Cristal pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/79H Horizontal PBR/79V Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)

PBR/64D Horizontal



Porte-badge souple Horizontal Vinyle transparent pour 2 cartes 86 x 54 mm PBS/50 - Perforation Oblongue



Porte-badge rigide Vertical pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale de chaque côté

PBR/17 Vertical



Porte-badge rigide **100% Biodégradable** pour 2 cartes 86 x 54 mm (1 carte sur chaque face)

PBR/63DH Horizontal PBR/63DV Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate pour 2 cartes 86 x 54 mm Extraction dorsale

PBR/68-2

PORTE-BADGES SÉCURITAIRES.



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/CLL Horizontal / Vertical CLE/CLL (Vendue séparemment)



Porte-badge rigide Sécuritaire Transparent à clef d'extraction pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/27 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire pour 2 cartes 86 x 54 mm 2 parties à assembler

PBR/90H Horizontal PBR/90V Vertical



Boitier clipsé rigide - Waterproof pour 2 à 3 cartes 86 x 54 mm

PBR/67H Horizontal PBR/67V Vertical



Porte-badge hermétique avec bandeau renforcé et zip pour une carte 86 x 54 mm

PB/ZH Horizontal



Porte-badge rigide Inviolable

avec ergot de sécurité

pour 2 cartes 86 x 54 mm

Porte-badge souple Format A6 avec bandeau renforcé et zip pour une carte 105 x 148 mm PB/ZV61





Porte-badge souple Vinyle pour 3 cartes 86 x 54 mm Perforation Oblongue

PBS/45 Horizontal

PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir avec face avant PVC transparent pour une carte 86 x 54 mm





Porte-badge Brassard Vinyle épais transparent avec élastique de couleur

PBS/BRA





Porte-badge Brassard Vinyle épais jaune fluo avec élastique bleu PBS/BRA-R





Porte-badge Simili Cuir

Porte-badge Brassard

PBS/BRA-V Vertical

Vinyle épais transparent

avec élastique de couleurs

PBS/CUIR 2

avec 2 faces PVC transparent

pour 2 cartes 86 x 54 mm

Porte-badge Cuir Véritable avec face avant PVC transparent pour une carte 86 x 54 mm PBS/CUIR



Porte-badge Brassard Vinyle épais transparent avec élastique de couleurs

PBS/BRA-H Horizontal





Porte-badge aimanté Vinyle transparent et Fond noir pour une carte 86 x 54 mm

PBS/60H Horizontal PBS/60V Vertical






Porte-badge semi-rigide Horizontal Vinyle transparent à pince épingle

PBSR/2 - Format 90 x 58 mm PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm

PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm



Inserts Badge Conférence Bristol blanc Format A4 pré-découpé Plusieurs formats disponibles Personnalisation imprimante laser / jet d'encre IN/PBSR

Intervenant

Dupont Lisa





Porte-nom en plastique rigide Accroche aimantée au dos

PN-7001 - Format 73 x 32 mm PN-7002 - Format 63 x 22 mm








Porte-nom finition résine

Divers formats disponibles

Personnalisation à votre visuel



PN-T532 - Format 81 x 29 mm

Alain Dupuis



Porte-nom en plastique rigide Accroche aimantée au dos Translucide avec personnalisation quadri **PN-T538** - Format 67 x 32 mm (ovale)



Porte-nom finition résine à glissière avec insert bristol Divers formats disponibles Personnalisation à votre visuel



Badge bouton avec épingle au dos ou aimant Diamètre 38 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm, 75 mm, 88 mm, 100 mm Personnalisation à votre visuel



Etui-carte rigide Polycarbonate 1 face Cristal et 1 face dépolie pour une carte 86 x 54 mm PCR/66



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV transparent et coloré pour une carte 86 x 54 mm

PCR/16





Porte-carte rigide Polycarbonate avec anneau porte-clés pour une carte 86 x 54 mm PCR/72



Etui-carte rigide PVC thermoformé Extraction dorsale et latérale par encoche PCR/18 - pour une carte 86 x 54 mm PCR/18-2 - pour 2 cartes 86 x 54 mm

Protège-carte souple PVC

PCS/1H - Transparent ou couleur 1 face

transparent ou couleur

PCS/1V - Transparent



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV 1 face Cristal et 1 face dépolie pour une carte 86 x 54 mm PCR/74



Protège-carte souple PVC 2 poches pour 2 cartes 86 x 54 mm Personnalisation à votre visuel PCS/2















Porte-carte " PROTECT " Cartonné aluminium anti RFID pour une carte 86 x 54 mm Personnalisation à partir de 250 ex PC/RFID



Porte-carte rigide - Anti RFID avec un insert en métal de protection pour une carte 86 x 54 mm PCR/55

BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical avec anneau métal

CLEAR/1 - Format 59 x 95 mm Jugu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm CLEAR/2 - Format 78 x 108 mm Carte d'identité et Permis rose



Clip ceinture pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CL-1 - Petit format CLEAR/CL-2 - Grand format



Boitier Clearbox étanche Vertical avec cordon noir

CLEAR/3 - Format 65 x 115 mm Vide poche CLEAR/4 - Format 90 x 125 mm Passeport



Cordon noir pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CO-1



Boitier Clearbox non étanche Vertical avec cordon noir ou anneau

CLEAR/5 - Format 90 x 64 mm Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm CLEAR/6 - Format 90 x 102 mm Carte d'identité et Permis rose



Attache plastique pour boitier non étanche Vertical

CLEAR/AT-1



Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 86 x 54 mm PBS/20 - Perforation Oblongue PBS/2R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur pour une carte 86 x 54 mm

PBS/BH Horizontal PBS/BV Vertical



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 101 mm

PBS/120 - Perforation Oblongue PBS/12R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm





Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 86 x 54 mm fourni avec attache montée

PBS/44 - Clip plastique PBS/46 - Bretelle à pince



Porte-badge souple transparent pour une carte 90 x 120 mm PBS/13 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm

PBS/34H Horizontal (3 perforations) PBS/34V Vertical



Porte-badge souple transparent pour une carte 80 x 135 mm PBS/10 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur pour une carte 100 x 70 mm

PBS/GH Horizontal **PBS/GV Vertical**

PORTE-BADGES SOUPLES __



Porte-badge souple transparent Vertical Format A6 pour une carte 105 x 150 mm PBS/15VR - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent pour une carte 88 x 103 mm PBS/18R - Perforation Ronde

. - .



Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 105 x 70 mm PBS/310 - Perforation Oblongue PBS/31R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent Horizontal ou Vertical pour une carte 98 x 76 mm



Porte-badge souple transparent

pour une carte 105 x 75 mm

avec pince crocodile


PBS/42



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur pour une carte 100 x 85 mm







PBS/XH Horizontal PBS/XV Vertical





Pochette adhésive transparente Format A3 - 297 x 420 mm Vertical

POCH/A3



Pochette adhésive transparente Format pochette 155 x 152 mm et bandeau 55 x 152 mm

POCH/155152 Type auto-école



Pochette adhésive transparente pour une carte 86 x 54 mm

POCH/ADH - Unitaire **PO/ADH** - Planche de 6 exemplaires



Pochette adhésive transparente Format A4 - 210 x 297 mm Vertical

POCH/A4



Pochette adhésive - idéal caducée Format 90 x 150 mm ou autres sur mesure

POCH/CA



Porte-vignette adhésive Assurance - Crit'Air Auto / Moto / Caducée Divers formats (sans bandeau)

50 x 50 mm - 55 x 55 mm 60 x 60 mm - 70 x 70 mm 80 x 80 mm - 85 x 85 mm



POCH/A5

Pochette adhésive transparente Format A5 -148 x 210 mm Vertical



Etiquette vitrophanie Vinyle Horizontal ou Vertical Personnalisation à votre visuel

ET/V




Auto / Moto / Caducée
Divers formats (avec bandeau)
50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm
Personnalisation du bandeau à votre visuel

Porte-vignette adhésive Assurance



Badge véhicule PVC à accroche rétroviseur Format 75 x 105 mm

Personnalisation à votre visuel Numérotation



Accroche véhicule semi-rigide à ventouse(s)

AC/VEN-8654 pour une carte 86 x 54 mm AC/VEN pour une carte 105 x 110 mm POCH/AC pour un document 95 x 175 mm



Pochette transporteur Horizontale Vinyle souple & poche intérieure cristal 3 volets intérieurs

PP/1127



Badge véhicule semi-rigide à accroche rétroviseur Zones blanches à personnaliser

AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu
AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge

Fixe-carte pare-brise

en ABS dos adhésif

résistant à 100°C

AC/FIX



Porte-badge véhicule semi-rigide à accroche rétroviseur pour une carte 86 x 54 mm Personnalisation à votre Logo

AC/RET - Transparent



Carte magnet' Moto Divers formats Personnalisation selon votre visuel

MAG-600



Pochette carte grise Horizontale Vinyle souple & poche intérieure cristal 3 volets intérieurs

PP/1134

Pochette papiers véhicule

Toile enduite - Aspect cuir

Divers formats

PORTE-ÉTIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle pour une étiquette 86 x 54 mm Personnalisation à votre visuel

PEB/0 - Transparent PEB/1 - Blanc



Porte-étiquette bagage de luxe Fourni avec pochette transparente, attache et étiquette pré-imprimée Personnalisation des éléments possible



Protège Passeport - Pochette de voyage Divers formats, matières et coloris disponibles

PP/1550 - Protège passeport PV/1541 - Pochette de voyage



Etiquette bagage Plastique Souple Format 230 x 30 mm Personnalisation à votre visuel PEB/TEKGO



Porte-étiquette bagage PVC A personnaliser - Format 86 x 54 mm Attache anneau silicone fournie PEB/PVC



Porte-étiquette bagage Silicone à personnaliser pour une carte 86 x 54 mm Attache plastique noire fournie PEB/SILI



Lanière de bagage LBC/96 - Cuir véritable LBP/97 - PVC noir ou blanc



Lien bagage serflex en polyamide Format 7,5 x 272 mm Etiquette identification 83 x 51 mm Personnalisation possible

LIEN/SERF



Scellé polypropylène à serrage progressif Format 3,5 x 320 mm Etiquette identification 30 x 35 mm Numérotation séquentielle et marquage logo possible



BRACELETS _____



Bracelet Vinyle Personnalisation à votre logo

CLASSIC - Largeur 15 / 19 mm



Bracelet Plastique avec Carte à insérer

- Carte 60 x 22 mm

Indéchirable et résistant à l'eau

BRA/HCI - Format 250 x 25 mm

Pression Plastique à usage unique



Bracelet Vinyle Personnalisation à votre logo

XL - Largeur 25 mm





Bracelet Plastique à Rabat Indéchirable et non-transférable Pression Plastique à usage unique

BRA/HR - Adulte 270 x 32 mm

- Enfant 175 x 19 mm
 - XL 300 x 31 mm





Bracelet avec Panneau d'écriture Indéchirable et résistant à l'eau Pression Plastique à usage unique BRA/HPE - Adulte 250 x 25 mm

- Enfant 170 x 18 mm





- Enfant 162 x 17 mm













Bracelet Vinvle à coupon(s) détachable(s)

BRA/COUPONS

Couleurs selon les stocks disponibles



Bracelet Tyvek

TYVEK - Largeur 19 mm

- Largeur 25 mm



Bracelet Tyvek
Personnalisation : code-barres,
logo 1 couleur



Bracelet Tyvek
Personnalisation à vos couleurs
Traçabilité intégrée pour les bracelets :
numérotation, code-barres ...
TYVEK PASS - Aspect Brillant
TYVEK BAND - Aspect Mat



Bracelet Silicone Personnalisation à votre logo Sérigraphie, en creux ou en relief BRA/SILI - Adulte 200 x 12 mm - Enfant 180 x 12 mm



Bracelet Tissu à clip Polyester Personnalisation à votre logo BRA/TI-C



Bracelet Tissu à attache Polyester ou Satin Personnalisation à votre logo BRA/TI-A



Bracelet Etylène - Vinyle Anneau métal SPIRAL BAND



Bracelet Velcro de sécurité réutilisable avec crochet en platique noir Personnalisation à votre logo BRA/VEL - Format 20 x 300 mm - Format 12 x 300 mm



Bracelet Lumineux LED avec activation sonore

BRA/LUM - Largeur 12 mm





Z-Band Fun - Polypropylène Format 25,4 x 254 mm ZBAND-F



Z-Band Splash - Polypropylène Format 25,4 x 254 mm ZBAND-S



Z-Band Fusion - Polypropylène Format adulte et bébé ZBAND-U



Z-Band Direct - Polypropylène Compatible imprimantes thermique direct Format adulte et bébé

ZBAND-D



ZBAND-US

Z-Band Ultra Soft - Polypropylène Compatible imprimantes thermique direct Format adulte et bébé



Z-Band QuickClip - Polypropylène Compatible imprimantes thermique direct Format adulte et bébé

ZBAND-Q

uite et bebe



Imprimante Bracelets - ZD510-HC - proposée en page 60.





PORTE-BADGES VÉHICULE

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max. Minimum 100 exemplaires



CARTES PVC

Impression sérigraphie - Quadrichromie (< 500 exemplaires) Impression offset - Quadrichromie (> 500 exemplaires) Minimum 100 exemplaires





BADGES VÉHICULE

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max. Minimum 50 exemplaires



ETIQUETTES SATIN

Impression numérique - Quadrichromie Minimum 500 exemplaires





ETIQUETTE VITROPHANIE

Impression offset - Quadrichromie Minimum 500 exemplaires



ETQIUETTES CARTONNÉES

Impression flexographie - Quadrichromie Impression numérique - Quadrichromie Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps
- Votre coloris Pantone


par mail à commercial@gmh-idm.com ou par téléphone au +212 522 200 523





PORTE-BADGES SIMILI-CUIR

Impression tempographie - 1 Couleur max. Minimum 200 exemplaires



PORTE-BADGES RIGIDES

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max. Minimum 100 exemplaires



PORTE-BADGES SOUPLES

Impression sérigraphie - 2 Couleurs Impression numérique - Quadrichromie Minimum 500 exemplaires



BRACELETS

Impression sérigraphie - Quadrichromie Minimum 100 exemplaires



BRACELETS

Impression en relief Minimum 100 exemplaires



BRACELETS

Impression en creux Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS (PREMIER)

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max. Support plastique à vos couleurs (Pantone) Minimum 300 exemplaires



ZIPS ENROULEURS

Impression dôme 3D - Quadrichromie Diamètre 19 ou 35 mm Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS

Impression étiquette - Quadrichromie Diamètre 19 ou 35 mm Minimum 100 exemplaires

AIDE À LA COMMANDE

Suivez les étapes et demandez votre devis

commercial@gmh-idm.com +212 522 200 523 www.gmh-idm.com

QUANTITÉ

Minimum de 100 unités









Polyester Tube



PET - Bambou







Silicone







10 mm



15 mm



20 mm



25 mm





Mousqueton



Crochet

Attache Téléphone



Pince Crocodile



Anneau





Crochet Luxe



Double Attaches



Sans Attache Convient aux Zips Enrouleurs : Zip PREMIER & Zip 980

OPTIONS

Zip Enrouleur



Système de rupture sécuritaire



Double Mousquetons

Boucle détachable



Zip Enrouleur personnalisé -Dôme 3D

CORDONS STANDARDS _



Cordon 12 mm Polyester Tube Mousqueton métal

CO/TSM avec système de rupture



Cordon 12 mm Polvester Tube Crochet nickelé

CO/TMC

CO/TSMC avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube 2 Mousquetons métal

CO/T2M





Cordon 12 mm Polyester Tube Mousqueton métal

CO/TM





Cordon 12 mm Polyester Tube Pince-crocodile

CO/TP

CO/TSP avec système de rupture




Cordon 12 mm Polvester Plat Crochet nickelé

CO/MC









Cordon 4 mm Polyester Rond Mousqueton métal

CO/RN

CO/RN-S avec système de rupture





Cordon 12 mm Polyester Tube Mousqueton plastique anti-rotation

CO/PSAR

CORDONS STANDARDS



Cordon 10 mm Satin Zip Enrouleur Option Dôme résine à votre logo (19 mm) CO/ZIP-10 avec système de rupture



CO/ZIP-15 avec ou sans système de rupture



Cordon 10 ou 15 mm Polyester Plat Zip Enrouleur personnalisé avec Dôme résine à votre visuel



Cordon 15 mm Polyester Plat Crochet nickelé

CO/15TM

CO/15TSM avec système de rupture





Cordon 15 mm Polyester Plat Crochet Luxe métal **CO/15L** avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat Crochet nickelé





Cordon 15 mm Satin Mousqueton plastique anti rotation


CO/TMP-15



Cordon 15 mm Polyester Plat Mousqueton plastique noir

CO/15-P

CO/15TP avec système de rupture





Cordon 20 mm Polyester Plat Crochet nickelé

CO/20TM

CO/20TSM avec système de rupture



CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat VISITEUR Crochet nickelé

CO/15V

CO/15



Cordon 15 mm Polyester Plat VISITOR Crochet plastique noir



Cordon 15 mm Polyester Plat Crochet nickelé

CO/BACKSTAGE CO/PRESSE CO/VIP



Cordon 15 mm Polyester Plat VISITOR Crochet Luxe métal CO/15L




Cordon 15 mm Polyester Plat VISITEUR Crochet plastique noir CO/15



Cordon 15 mm Polyester Plat SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL Crochet nickelé CO/15-SST



Cordon 15 mm Polyester Plat SECURITE Crochet nickelé CO/15-SECU



Cordon 10, 15, 20 mm Silicone Crochet metal, Zip enrouleur ou Attache téléphone Personnalisé à votre visuel sur fabrication

Cordon 10 mm Fermeture Eclair Crochet metal ou Attache téléphone Personnalisé à votre logo (languette) sur fabrication

CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat CONTRACTOR Crochet Luxe métal

CO/15L



Cordon 15 mm Polyester Plat SECURITY Crochet plastique noir CO/15



Cordon 15 mm Polyester Plat **TEMPORARY** Crochet plastique noir CO/15

Cordon 15 mm Polyester Plat CONTRACTOR Crochet plastique noir

CO/15



Cordon 15 mm Polyester Plat STAFF Crochet plastique noir CO/15



ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur CLASSIC Clip ceinture & Lanière renforcée Extension 76 cm - Diamètre 30 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CC





Zip enrouleur Aspect Mat Noir Clip ceinture & Anneau métal Extension 70 cm - Diamètre 30 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CA



Zip enrouleur Translucide JAZZ Clip ceinture & Lanière vinyle Extension 90 cm - Diamètre 35 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/J





Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & Ianière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/PT Translucide



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie
ZIP/P Opaque



Zip enrouleur translucide Accroche-ceinture & lanière renforcée Extension 76 cm - Diamètre 35 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm) ZIP/980

ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur Aspect Mat Clip ceinture & Lanière vinyle renforcée Extension 76 cm - Diamètre 30 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CM



Zip enrouleur Anneau métal & lanière renforcée Extension 72 cm - Diamètre 35 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)

ZIP/960



Zip enrouleur Clip ceinture & Anneau métal Extension 70 cm - Diamètre 40 mm ZIP/BK Noir ZIP/CH Chromé



Zip enrouleur Pince crocodile rotative & lanière renforcée Extension 72 cm - Diamètre 30 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm) ZIP/930



Zip enrouleur Noir / Chromé Clip ceinture Fil nylon & lanière renforcée Extension 59 cm - Diamètre 45 mm ZIP/CHM





Zip enrouleur translucide Anneau métal rotatif & lanière renforcée Extension 72 cm - Diamètre 35 mm Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/950



Zip enrouleur
Clip ceinture, Anneau & Lannière renforcée
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm
ZIP/CHL Chromé
ZIP/BKL Noir







Bretelle à pince Métal Lanière nylon translucide



Bretelle à pince Métal Lanière vinyle renforcée BP/R



Bretelle à pince Plastique Lanière nylon translucide BP/PL



Pince-épingle ou Epingle de sureté adhésive PE/ADH E/ADH



Chaînette métal ou plastique CH/M Métal CH/PL Plastique



Clip Plastique



Pince-crocodile Métal Lanière vinyle transparente P/CRO



Pince-crocodile Métal Lanière vinyle renforcée PCRO/R



Pince-crocodile Métal avec embouts caoutchouc Lanière vinyle renforcée PCRO/EM



Attache Métal aimantée avec adhésif AT/AIM



Attache Métal triple aimant avec adhésif AT/AIM-3



Attache Plastique aimantée avec adhésif AT/AIP



Lanière nylon translucide





Lanière vinyle renforcée LAN/PC





Attache ronde Métal aimantée avec adhésif AT/R - Diamètre 17 mm



Anneau Métal AN/M - Diamètre 20 mm



Attache téléphone Plastique AT/TEL



Pince découpe pour photos d'identité Format photos 35 x 45 mm P/3545



Pince-perforatrice pour cartes PVC P/R - Perforation Ronde P/O - Perforation Oblongue



Distributeur pour porte-badges avec clip Format cartes 86 x 54 mm Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm Profondeur 135 mm **DIS/40**



Découpe photos de table Matrices interchangeables



Perforatrice de table pour cartes PVC P/OT - Perforation Oblongue Industriel





Urne à poser Plexiglas transparent Dimensions L 300 x I 250 x H 250 mm Fermeture à clé UR/2530



Perforatrice multifonctions pour cartes PVC P/MULTI





Urne sur pied en plexiglass Taille urne 250 x 250 x 250 mm Taille fente 150 x 15 mm Hauteur pied 1 mètre UR/2525



Valisette de rangement pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou pour badges conférence quantités selon le format



Coffret de rangement sécurisé à serrure Format cartes 86 x 54 mm Capacité 500 cartes Contient 8 séparateurs et 2 clefs VLP/CLE

IDEAL CF2245



Destructeur de cartes Destructeur de cartes Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm Dimensions H 926 x L 495 x P 470 mm Sécurité DIN 2 Capacité 100 L Capacité 20 L IDEAL 2604 CC - Découpe de 2 x 15 mm



Plateau de rangement PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal pour cartes format 86 x 54 mm PLA/76 - Capacité de 76 cartes



Casier de rangement mural Métal gris - Fermeture à clé Format cartes 86 x 54 mm CAM-50-CLE - Capacité 50 cartes



Casier de rangement mural Métal gris Format cartes 86 x 54 mm CAM-25 - Capacité 25 cartes CAM-40 - Capacité 40 cartes



Destructeur de cartes Dimensions H 970 x L 640 x P 590 mm Capacité 165 L

IDEAL 4002 CC - Découpe de 4 x 40 mm

IDEAL 2604 CM - Découpe de 0,8 x 12 mm

₹ ZEBRA





•							
Référence	Produit	Nombre de passages	ZC100 ZC300	ZC350	ZXP1	ZXP3	ZXP7
800300-350	YMCKO	200	•				
800300-550	YMCKO	300	•				
800300-370	YMCKO 1/2	400	-/•				
800300-360	YMCKO K	200	-/•				
800300-301	Noir	2 000	-/•				
800350-350	YMCKO	200		•			
800350-370	YMCKO 1/2	400		•			
300350-364	SDYMCKO	200		•			
300350-362	ҮМСРКО	200		•			
800350-360	YMCKOK	200		•			
800350-301	Noir	2 000		•			
800011-140	YMCKO	100			•		
800011-147	YMCKO 1/2	400			•		
300011-101	Noir	1 000			•		
300033-340	YMCKO	280				•	
800033-840	YMCKO	200				•	
800033-801	Noir	1 000				•	
800033-848	YMCKOK	165				•	
800077-740EM	YMCKO	250					•
800077-742EM	YMCKO	750					•
800077-748EM	YMCKOK	250					•
300077-749EM	YMCKOK	750					•
300077-701	Noir	2 500					•
300077-711EM	Noir	5 000					•
800085-918	Film Lamination Verso	750					•
800085-914	Film Lamination Recto	750					•
800012-445	YMCK	625				•	
800012-480	YMCK	500				•	
800012-942	YMCKI	500				•	
800012-901	Noir	2 500				•/-	
800012-601	Film Retransfert	1250				•/-	
105999-310	Kit de Nettoyage	-	•				
105999-311	Kit de Nettoyage	-		•			







Référence	Produit	Nombre de passages	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8 ZXP9	P330i P430i P520i
800015-440	YMCKO	200					•
800015-101	Noir	1 000					•
800015-301	Noir	3 000					•
800015-448	YMCKOK	170					•
105999-101	Kit de Nettoyage	-	•				
105999-302	Kit de Nettoyage	-		•			
105999-701	Kit de Nettoyage	-			•		
105999-801	Kit de Nettoyage	-				•	
105912-913	Kit de Nettoyage	-					•
105912-003	Rouleaux de Nettoyage	-					•
105912G-70	Cartes longues	-					•





Référence	Produit	Nombre de passages	Espresso	Moca	XID8100	XID8300	XID8600	XID9600	MC660
PR000032	YMCKO	200	•	•					
PR000033	YMCKOK	200	•						
PR000034	Noir K	2 000	•	•					
DIC10509	SRT YMCK	1 000			•				
DIC10539	SRT Retransfert	1 000			•				
DIC10216	YMCK	1 000				•	•	•	
DIC10217	YMCKK	750				•	•	•	
DIC10313	YMCK-UV	750				•	•	•	
DIC10319	Film Retransfert	1 000				•	•	•	
DIC10178	Film Lamination	550				•	•		
DIC10179	Film Lamination (puce)	550				•	•		
DIC10195	Noir	2 200				•	•		
DIK10044	Kit de Nettoyage	-			•	•	•		
PR000196	Kit de Nettoyage	-	•	•					
PR000616	YMCK	500							•
PR000617	YMCK-K	410							•
PR000612	YMCKUv	410							•
PR000613	YMCKSc	410							•
PR000619	Film Retransfert	500							•

RUBANS THERMIQUES ___

FARGO®





Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
045410	YMCKO	100	•						
045015	ECO Couleurs YMCKO	100	•	•			•		
045029	ECO Couleurs 1/2 YMCKO	350	•	•			•		
045117	Recharge ECO Noir	1 000	•	•			•		
045102	Noir	1 000	•	•			•/-		
045111	Noir PREMIUM	500	•	•			•		
045113	Noir & Overlay	500	•	•					
045000	YMCKO	250		•					
045010	YMCKOK	200		•					
045014	Half Panel	350		•					
045213	КО	1 250	•	•			•		
045610	YMCKO	500			•				
045611	YMCKOK	500			•				
045612	YMCKK	500			•				
045613	YMCKO 1/2	850			•				
045616	Noir	3 000			•				
044200	YMCKO	250				•			
044210	YMCKOK	250				•			
044202	Noir	1 000				•			
044201	Noir PREMIUM	1 000				•			
044211	КО	500				•			
045100	YMCKO	250					•/-		
045110	YMCKOK	200					•/-		
045200	YMCKO	500						•	
045210	YMCKOK	500						•	
045214	Half Panel	850						•	
045215	YMCKK	500						•	
045209	YMCKOFKO	500						•	
045212	YMCKOFKOK	400						•	
045211	Noir	1 250						•	
045202	Noir	1 000						•	
082604	Film Lamination Holographique	250						•	•/-
084510	YMC	750							•
084511	YMCK	500							•
084512	YMCKK	500							•
084050	YMC	750							•/-
084051	YMCK	500							•/-
084052	YMCKK	500							•/-

RUBANS THERMIQUES ____







Référence	Produit	Nombre de passages	INK1000	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
084053	Film Retransfert	1 500								•/-
084060	Noir	3 000								•/-
084501	Film Holographique	500								•
086177	Kit de Nettoyage	-			•			•/-	•	
086131	Cartes de Nettoyage	-		•	•	•	•	•	•	•
089200	Kit de Nettoyage	-								•/-
INK1000-1	Cartouche jet d'encre	600	•							







	RUSI					
Référence	Produit	Nombre de passages	Série CP - CD800	Série SD160 / SD260 - SD360	Série SD460	Série SIGMA DS1 - DS2 - D3
535000-003	YMCKO	500	•			
534100-003	YMCKFT	300		•/-		
534100-002	YMCKT	650		•/-		
534100-001	YMCKT	250		•/-		
532000-052	Noir HQ	1 500		•		
534000-002	YMCKT	250		-/•	•	
534000-003	YMCKT	500		-/•	•	
534000-004	YMCKT-KT	650		-/•	•	
534000-007	YMCKT-K	350		-/•	•	
534000-006	YMCKT-KT	300		-/•	•	
534000-005	Noir & Overlay	1 500		-/•		
532000-053	Noir HQ	1 500		-/•		
534000-008	YMCK	500			•	
525100-001	YMCKT	250				•
525100-004	YMCKT	500				•
525100-005	YMCKT	350				•
525150-004	Cassette YMCKT	500				•
525900-001	Noir	1 500				•
552141-002	Cartes de Nettoyage	-		•		
569946-001	Rouleau de Nettoyage	-		•		
507377-001	Coton tiges de Nettoyage	-		•		
569946-101	Rouleau de nettoyage	-				•
524405-001	Cartes de nettoyage	-				•







Référence	Produit	Nombre de passages	Avansia	Badgy	Dualys Peeble	Primacy	Quantum Securion	Zenius
VBDG204EU	YMCKO + Cartes de nettoyage	100		•				
CBGR0100C	YMCKO	100		•				
RT4F010AAA	YMCK	500	•					
RT5F011AAA	YMCKK	400	•					
RTCL009NAA	Film Retransfert	500	•					
VBDG105EU	YMCKO + Kit de nettoyage + 100 cartes	100		•				
CBGP0001C	YMCKO + 100 cartes	100		•				
CBGR0500K	Monochrome Noir	500		•				
R3011	YMCKO	200			•		•	
R3013	YMCKO Half Panel	400			•		•	
R3012	Noir & Overlay	500			•		•	
R2011	Noir	1 000			•		•	
R4002	Hologram	350			•		•	
R3314	YMCKOK Recto / Verso	200			•/-		•	
R5F002EAA	YMCKO	200				•		•
R5H004NAA	YMCKO	400				•		•
RCT019NAA	Noir Blackflex	1 000				•		•
RCT023NAA	Noir	2 000				•		•
R2F010NAA	Noir & Overlay	600				•		•
RVA022NAA	Globe Hologram	400				•		•
R5F005EAA	YMCKO	300				•		
R6F003AAA	YMCKO-K	200				•		
R3511	YMCKO	500					•/-	
R3514	YMCKOK Recto / Verso	500					•/-	
R2131	Noir	3 000					•/-	
A5011	Kit de Nettoyage	-			•			
A5002	Cartes de Nettoyage	-			•			
A5003	Coton-tiges de Nettoyage	-			•			
A5004	Lingettes de Nettoyage	-			•			
ACL001	Cartes & Coton-tiges	-				•		•
ACL002	Kit de Nettoyage	-						•





Référence	Produit	Nombre de passages	Enduro	Prima 4	Pronto	Rio Pro Rio Pro 360	Magicard 600
MA300YMCKO	YMCKO	300	•		•		
MA100YMCKO	YMCKO	100	•		•	•	
MA250YMCKOK	YMCKOK	250	•			•	
MA1000K	Noir K	1 000	•		•		
MA600KO	Noir + Overlay	600	•		•	•	
PRIM-111	YMCK	1 000		•			
PRIM-112	YMCKO	750		•			
PRIM-007	Film Retransfert	1 000		•			
PRIMA431	YMCK + Film Retransfert	1 000		•			
PRIMA433	YMCKK	750		•			
PRIMA434	YMCK-UV + Film Fluorescent	750		•			
MB300YMCKO	YMCKO	300					•
MB250YMCKOK	YMCKOK	250					•
PRIMA436	Film Retransfert	1 000		•			
CK1	Kit de Nettoyage	-			•		
CK2	Kit de Nettoyage	-				•	
CK7	Kit de Nettoyage	-	•			•	
PRIMA491	Kit de Nettoyage	-		•			





Référence	Produit	Nombre de passages	CS-200e	CS-220e
HI650YMCKO	ҮМСКО	560	•	•
HI400YMCKO	YMCKO	400	•	•
HI1000K	Noir K Résine	1 000	•	•
НI500КО	КО	500	•	•
HI330YMCKOK	YMCKOK	330	•	•

Retrouvez nos Imprimantes à partir de la page 55.

CLASSIFICATION DES IMPRIMANTES À CARTES PLASTIQUES

LES DIFFÉRENCES D'IMPRESSION

SUBLIMATION THERMIQUE:

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environs 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux :

les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente).

Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

RETRANSFERT:

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert).

Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.



炎ZEBRA









1 000 à 5 000 cartes / an ZC100

5 000 à 10 000 cartes / an ZC300

10 000 à 15 000 cartes / an ZC350

1 000 à 5 000 cartes / an ZC10L

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	140 x 88 mm
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	225 cartes / heure	200 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur	Encodeur	-
CONNECTIVITÉ	USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB

Retrouvez nos consommables compatibles (Badges RFID, Cartes PVC ...) au début de notre catalogue.





10 000 à 15 000 cartes / an

ZXP7





+ de 15 000 cartes / an

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	300 cartes / heure	190 cartes / heure
ENCODEUR	✓	~
TECHNOLOGIE	USB, Ethernet,	Ethernet, USB, Wifi,
	Laminateur	Laminateur (1-2 faces)















Badgy 200	Zenius	Primacy	Avansia	Quantum
1 000 à 5 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an	+ de 20 000 cartes / an

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	95 cartes / heure	150 cartes / heure	210 cartes / heure	140 cartes / heure	150 cartes / heure
OPTION(S)	-	Encodeur	Encodeur, Laminateur	Encodeur	Encodeur
Connectivité	USB	Ethernet, Wifi	USB, Ethernet	Wifi	USB, Ethernet

IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES













	5 000 à 10 000 cartes / an MC660	5 000 à 10 000 cartes / an XID8100	10 000 à 15 000 cartes / an XID8300	+ de 15 000 cartes / an XID8600	1 000 à 5 000 cartes / an XL8300
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	600 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	124 x 85,6 mm 86 x 54 mm
VITESSE D'IMPRESSION	170 cartes / heure	120 cartes / heure	100 cartes / heure	120 cartes / heure	120 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Laminateur	Encodeur, Laminateur	Encodeur, Laminateur	Encodeur, Laminateur	Encodeur
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB













	1 000 à 5 000 cartes / an SIGMA DS1	5 000 à 10 000 cartes / an SIGMA DS2	10 000 à 15 000 cartes / an SIGMA DS3	10 000 à 15 000 cartes / an SD460	+ de 15 000 cartes / an SR300
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation, RW*	Sublimation	Sublimation, RW*	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto ou Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR-79, CR-80	CR-79, CR-80	CR-79, CR-80	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	175 cartes recto / heure	225 cartes recto / heure	250 cartes recto / heure	200 cartes / heure	50 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur,	Encodeur,	Encodeur, Wifi,	Encodeur,	Encodeur
	Wifi	Wifi	Marquage tactile	Marquage tactile	
Connectivité			USB, Ethernet	USB, Ethernet	Ethernet, USB
*RW : Réinscriptible	USB	Ethernet, USB			





150 cartes / heure

Encodeur, RW*

USB



225 cartes / heure

Encodeur, RW*

Ethernet, USB, Wifi



100 cartes /heure

Encodeur, RW*

Ethernet, USB



225 cartes / heure

Encodeur, RW*

Ethernet, USB, Wifi

1 000 à 5 000 cartes / an C50	1 000 à 5 000 cartes / an DTC1250	5 000 à 10 000 cartes / an DTC1500	5 000 à 10 000 cartes / an DTC4500
Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
300 dpi	300 dpi	500 dpi	300 dpi
CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm) - CR79

*RW : Réinscriptible

VITESSE D'IMPRESSION

OPTION(S)

CONNECTIVITÉ

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION TYPE D'IMPRESSION RÉSOLUTION FORMAT(S)







	10 000 à 15 000 cartes / an HDP6600	+ de 15 000 cartes / an HDP8500
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso
RÉSOLUTION	600 dpi	300 - 600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	230 cartes / heure (YMCK) 126 cartes / heure (YMCKK)	90 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Recto/verso	Encodeur, RW*, Gravure
	Laminateur (prochainement)	laser, Bac de sortie (2 x 200)
Connectivité	Ethernet, USB,	Ethernet, USB

*RW: Réinscriptible



GMH 2i













Pronto	Magicard 600	Rio Pro 360	Ultima	Helix
1 000 à 5 000 cartes / an	5 000 à 10 000 cartes / an	10 000 à 15 000 cartes / an	de 10 000 à 15 000 cartes / an	+ de 15 000 cartes / an

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	35 sec / carte	190 cartes / heure	200 cartes / heure	100 cartes / heure	125 cartes / heure
OPTION(s)	Encodeur, RW*,	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*
	HoloKote**	HoloKote**	HoloKote**	HoloKote**, Ecran tactile	HoloKote**, Ecran tactile
Connectivité	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

*RW: Réinscriptible

**Holokote : Filigrane sécurisée propre à Magicard







+ de 15 000 cartes / an + de 15 000 cartes / an CS-220e CS-200e

	C3-200e	C3-220e
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	180 cartes / heures	180 cartes / heures
ENCODEUR	✓	~
TECHNOLOGIE	USB,	USB,
	Ethernet (option)	Ethernet (option),
		Impression sur des cartes



LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION **DE BADGES ET ETIQUETTES**

CONCEPTION DE MODÈLES DE BADGES

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets évenementiels ...

GESTION MULTI-TECHNOLOGIQUE DE L'ENCODAGE DE VOS BADGES, TAGS ...

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets évenementiels ...

• DÉMATÉRIALISATION DE VOS BADGES

Réalisation et transfert de vos cartes sur vos smartphones

VERSIONS ÉVOLUTIVES

BASIC LIGHT: Création de modèles et production à l'unité sans encodage. BASIC: Création de modèles et production de badges.

STANDARD: Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).

PROFESSIONNELLE: Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.

ENTREPRISE: Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

System I-Color

Création d'un badge



1 Modèles de badges

2 Recherche de fiches

3 Données de la base de 4 Aperçu de la fiche données

sélectionnée



58

transparentes

₩.ZEBRA





ZD220



ZD510-HC



ZD420



ZT610 (Series Industrial Printers)

	BADGES CARTONNÉS	BRACELETS	ETIQUETTES	ETIQUETTES
APPLICATIONS	Santé, Transports,	Santé, Loisir,	Transports,	Fabrication,
	Commerce et Distribution,	Parcs à Thème,	Vente au détail,	Transports,
	Tourisme, Chaîne	Evénements,	Fabrication,	Commerces et
	d'approvisionnement	Hôpital	Santé	Distribution
IMPRESSION	Thermique direct -	Thermique direct -	Thermique direct -	Thermique direct -
	Transfert Thermique (ZD220T)	Transfert Thermique	Transfert Thermique	Transfert Thermique
RÉSOLUTION	203 Dpi	300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	102 mm / secondes	51 mm / secondes -	152 mm / seconde (203 Dpi)	356 mm / secondes
	1	102 mm / sec (bracelets Z-Band)	102 mm / seconde (300 Dpi)	
Connectivité	Interface parallèle,	USB, Ethernet,	USB 2.0, Série RS-232,	USB, Série,
	USB,	Bluetooth,	Bluetooth 4.1,	Bluetooth 4.0,
	Série RS-232	Wifi	Ethernet	Ethernet
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur: 104 mm	Largeur: 104 mm	Largeur : 104 mm (203 Dpi)	Largeur : 104 mm (maxi)
	Epaisseur: 0,08 à	Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm	108 mm (300 Dpi)	Epaisseur: 0,058 à
	0,18 mm		Epaisseur : 0,08 à 0,19 mm	0,25 mm



Boca Systems











TTP 225

Lemur-S

C3500

	BRACELETS ETIQUETTES	ETIQUETTES	BADGES CARTONNÉS ETIQUETTES	ETIQUETTES COULEURS
APPLICATIONS	Santé, Loisir,	Petits colis,	Point de vente,	Point de vente,
	Commerce et	Etiquetage postal,	Comptoir,	Comptoir,
	Distribution	Magasin et Point de vente	Kiosques	Kiosques
IMPRESSION	Thermique direct -	Thermique direct	Thermique direct	Jet d'encre 4 couleurs
	Transfert Thermique			
RÉSOLUTION	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)	360 Dpi - 720 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	127 mm / secondes	127 mm / secondes	254 mm / secondes	254 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interfaces série,	Interfaces série,	Interface USB,	Interface USB 2.0,
	USB 2.0,	USB 2.0,	Ethernet	Ethernet
	Ethernet	Ethernet,		
		Bluetooth		
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur: 104 mm Epaisseur: 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 19 à 114 mm Epaisseur : 0,055 à 0,19 mm	Largeur: 50 à 76,2 mm Epaisseur: 0,10 à 0,27 mm	Largeur: 30 à 108 mm Epaisseur: 0,12 à 0,19 mm

Retrouvez nos Badges Cartonnés page 12 et nos Bracelets à partir de la page 31.

EPSON



TM T20 II






RP-100-300

TICKETS

TICKETS

IMPRESSION	Thermique direct	Thermique direct
RÉSOLUTION	203 Dpi	203 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	200 mm / secondes	300 mm / secondes
CAPTEUR	Fin de papier, Capot ouvert	Fin de papier, Capot ouvert
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur: 80 mm	Largeur: 80 mm
	Diamètre Rouleau : 83 mm	Diamètre Rouleau : 83 mm
Caractères d'imprimerie	Texte (devise monétaire comprise), Graphique, Codes à barres	Texte (devise monétaire comprise), Graphique, Codes à barres
TECHNOLOGIE	Série, Ethernet, USB	Série, Ethernet, USB

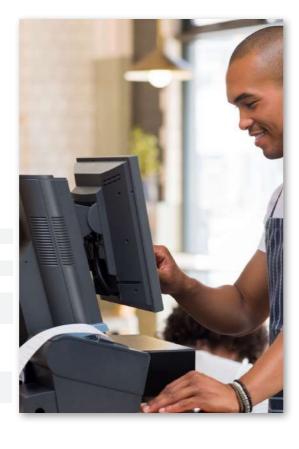




Rouleaux de tickets de caisse Papier thermique Divers formats



Tiroir-caisse Métallique avec serrure Existe en beige ou noir 8 emplacements monnaie 4 emplacements billets





OCR315

OCR316

AKB500





IDenty Chrom

NEPTUN Chrom

THALES



CR100



CR100M



Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour, Carte de fidélité etc....

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identité et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénom(s), Date de naissance etc...

Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus, de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2, 3 (CR100M et OCR316).











	OCR640	/ ATOM	OSMOND
LECTURE MRZ	~	~	✓
LECTURE RFID	option	~	✓
UV	~	~	~
RÉSOLUTION	400 dpi	500 dpi	700 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	~	option	✓
ENCODAGE RFID	-	option	✓
LECTURE CARTE À PUCE	-	option	✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	-	option	✓
Connectivité	Power Supply	USB 3.0 ou Power Supply	USB 3.0
		117	



DESKO











	ICON	/ PENTA	QS1000 /	AT9000-MK2	/ AT10K
LECTURE MRZ	~	~	~	~	~
LECTURE RFID	option	option	-	option	~
UV	option	~	-	~	~
RÉSOLUTION	500 dpi	500 dpi	400 dpi	400 dpi	370 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	~	option	~	~	~
ENCODAGE RFID	option	option	-	option	~
LECTURE CARTE À PUCE		option	-	option	~
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	option	option	-	-	~
Connectivité	Power Supply	Power Supply	USB 2.0	Power Supply	Power Supply, USB Wifi, Bluetooth

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les Bornes Interactives.

LOGICIEL D'AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

PASSEPORT, CARTE D'IDENTITÉ, PERMIS DE CONDUIRE, TITRE DE SÉJOUR ...

Son interface épurée fait d'ID READER Software un outil intuitif d'aide à la saisie.

Compatible avec les plus grandes marques du marché, cette solution Plug & Play répond aux exigences de simplicité, de rapidité et de sécurité.

COLLECTE DE DONNÉES

Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ

Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, sexe etc.) Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)

Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amériques ...)
Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

COMPATIBILITÉ AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LECTEURS DE DOCUMENTS D'IDENTITÉ DU MARCHÉ

• EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES

Gestion et Historique des informations enregistrées

CONCEPTION DE BADGE

Création de badges depuis la fiche séléctionnée



Lecture d'un document d'identité



- 1 Collecte des informations
- 2 Image aux couleurs réelles
- Image Infra-Rouge
- 4 Photo de la pièce d'identité
- Image Ultra-Violette
- 6 Validation de la piste MRZ









La solution d'identification sécurisée et conviviale STid Mobile ID® transfère le badge d'accès sur les smartphones Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle.

Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

FONCTIONNALITÉS	Programmation cloisonnée 100% locale
	Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration
	Plug & Play sans aucun développement
GÉNÉRAL	Echanges sécurisés de droits entre serveur et smartphone
	Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour à distance
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android, IOS
APPLICATION	L'application STid Mobile ID® peut recevoir et stocker les badges d'accès virtuels sur votre
	smartphone. STid vous propose 3 badges d'accès adaptés à vos besoins.
Mode de Déclanchement	5 modes de déclenchement :
	Mode Badge, Mode Remote, Mode Slide, Mode Mains-Libres, Mode Tap Tap



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR











ARC1S/BT / ARCS-A/BT* 13,56 MHz - Bluetooth®

ARCS-B/BT* 13,56 MHz - Bluetooth®

ARCS-C/BT* 13,56 MHz - Bluetooth®

ARCS-G/BT* 13,56 MHz - Bluetooth®

IP65

RFID 0 - 8 cm 0 - 6 cm 0 - 6 cm 0 - 8 cm BLUETOOTH 0 - 20 m 0 - 20 m 0 - 20 m 0 - 20 m ALIMENTATION 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC Câble USB 1,5m					
BLUETOOTH 0 - 20 m ALIMENTATION 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC Câble USB 1,5m FORMAT EN OUTPUT TL/RS485 : Data Clock (ISO2), TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option windirectionnelle ou chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 bidirectionnelle (SSCP)	DISTANCE DE LECTURE :				
ALIMENTATION 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC 7 - 28 VDC Câble USB 1,5m TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option windirectionnelle ou chiffré - S31) ou RS485 Chiffré - S31) ou RS485 Chiffré - S31) ou RS485	RFID	0 - 8 cm	0 - 6 cm	0 - 6 cm	0 - 8 cm
FORMAT EN OUTPUT TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), USB, Communication Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option unidirectionnelle ou chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 bidirectionnelle (SSCP)	ВLUЕТООТН	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m
Wiegand (option Wiegand (option Wiegand (option unidirectionnelle ou chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 bidirectionnelle (SSCP)	ALIMENTATION	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	Câble USB 1,5m
chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 chiffré - S31) ou RS485 bidirectionnelle (SSCP)	FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2),	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2),	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2),	USB, Communication
		Wiegand (option	Wiegand (option	Wiegand (option	unidirectionnelle ou
(option chiffré - S33) (option chiffré - S33) (option chiffré - S33)		chiffré - S31) ou RS485	chiffré - S31) ou RS485	chiffré - S31) ou RS485	bidirectionnelle (SSCP)
		(option chiffré - S33)	(option chiffré - S33)	(option chiffré - S33)	

*Lecteurs Architect® Blue compatibles avec STid Mobile ID - Façades interchangeables et personnalisables.

IP65











Gamme Architect 12 FC MILE

LXS 125 kHz 125 647

Gamme UROne et GAT Nano

	13,56 MHz	125 kHz	UHF
DISTANCE DE LECTURE	de 6 à 8 cm (UHF en option)	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	12 VDC	9 - 36 VDC
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232 TTL/RS485 : Data Clock, Wiegand ou RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485
ENCODAGE	✓	-	✓
DOUBLE AUTHENTIFICATION:	en option	-	-
CLAVIER + BADGE			
Intérieur / Extérieur	IP65 Hors connectique / Structure renforcée Anti-Vandale IK10	IP65	IP66
OPTIONS	Façades interchangeables et personnalisables	-	-







HID Mobile Access concilie sécurité et commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil mobile.

Cette solution unique permet l'activation des nouveaux lecteurs iCLASS SE® ou multiCLASS SE® par simple présentation d'un smartphone à proximité immédiate, ou en mode « Twist and Go » à distance.

_ ,	4
FONCTIONNALITÉS	Émission et révocation de moyens d'identification mobiles
	Téléchargement et gestion simples des utilisateurs
	Processus entièrement automatisé
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android 4.3+ avec Bluetooth® Smart Android 4.4+ iOS 7.0+ avec Bluetooth Smart
APPLICATION	Gestion de multiples moyens d'identification mobiles par une application Nul besoin de
	lancer une application pour ouvrir une porte Expérience utilisateur cohérente
MODE DE DÉCLENCHEMENT	Twist and Go: Présentation comme une carte sans contact à distance
	Tap : Tap sur le smartphone à proximité du lecteur
TECHNOLOGIES SANS CONTACT	Basé sur la technologie Seos utilisant les normes de communications Bluetooth Smart ou NFC











R10 / RP10* 13.56 MHz - 125 kHz

R15 / RP15* 13,56 MHz - 125 kHz

R40 / RP40* 13,56 MHz - 125 kHz

RK40 / RPK40* 13,56 MHz - 125 kHz

15 cm

DISTANCE DE LECTURE :

FORMAT EN OUTPUT

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ТАР

15 cm TWIST & GO ALIMENTATION

5 - 16 VDC Wiegand, Data Clock, RS485

IP55, IP65

2 m

5 - 16 VDC Wiegand, Data Clock, RS485

IP55, IP65

15 cm

2m

2m 5 - 16 VDC Wiegand, Data Clock,

15 cm

2m 5 - 16 VDC

Wiegand, Data Clock, RS485 RS485 IP55, IP65 IP55, IP65

*Lecteurs compatibles Mobiles iCLASS SE® & multiCLASS SE®











Modèle R/RW/RK 13,56 MHz

ProxPoint 2 125 kHz

U90 UHF

DISTANCE DE LECTURE ALIMENTATION FORMAT EN OUTPUT

ENCODAGE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

de 8,5 à 12 cm 5 - 16 VDC R: Wiegand, Data Clock

jusqu'à 22 cm 5 - 16 VDC Wiegand et Data Clock

jusqu'à 5 mètres 12 VCC ou 24 VCC Wiegand et RS485

RW: Wiegand, RS232, RS485, USB, UART

DOUBLE AUTHENTIFICATION: CLAVIER + BADGE

RW uniquement RK40/RKL55/RWK400/ RWKL550

IP65

IP65

En option

IP65

ZKTECO

DISTANCE DE LECTURE

ALIMENTATION

LECTEURS BIOMÉTRIQUES - SERRURES INTELLIGENTES - POINTEUSES BIOMÉTRIQUES



KR SERIE 13,56 MHz









KR600 SERIE UHF Serie 125kHz

DISTANCE DE LECTURE	de 5 à 10 cm
ALIMENTATION	6 - 14 VDC
SORTIE	Bornier
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits
DOUBLE AUTHENTIFICATION:	KR602-E/M
CLAVIER + BADGE	uniquement
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65

jusqu'à 10 cm	jusqu'à 12 mètres	
6 - 14 VDC	9 - 12 VDC	
-	-	
Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits, USB	
KR602-E/M	-	
uniquement		
IP65	IP66	







TagMaster

XT-5 UHF

jusqu'à 12 mètres

12 - 24 VDC ou PoE+

MTPX-MF 13,56 MHz	MTPX-MF 125kHz
jusqu'à 3 cm	jusqu'à 5 cm
8 - 12 VDC	5 - 20 VDC
Bornier / Terminal	-
Viegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 40 Bits
/	

SORTIE	Bornier / Terminal	-	4 sorties isolées partagées Wiegand / Magstripe
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits En option (LCSP-MF)	Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock	RS232, RS485, Wiegand/ Magstripe, Ethernet (2) et USB pour maintenance
DOUBLE AUTHENTIFICATION : CLAVIER + BADGE	-	En option (LCSP)	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP66

ZKTECO



F21

Capacité de 3 000 empreintes

Technologie SkillID

(reconnaissance ultra rapide

et très faible taux d'erreur)

Fonctionne sur doigts humides, gras, abîmés





F1200

Lecteur d'empreintes

Fonctionne aussi en

StandAlone



BIOC2

Lecture de badges (EM et MF)











FL100

ZKTECO

Gamme Architect

Gamme entièrement personnalisable

1 cœur RFID + 1 module biométrique + des façades intercheangeables & personnalisables (Clavier, Ecran LCD...)

Quatre moyens de déverrouillage : visage, mot de passe, carte, clé mécanique. Mortaise standard

européenne avec 5 verrous





MB460

Capacité de 1 500 visages, 2 000 empreintes digitales, 100 000 disques et 2 000 cartes

Interface utilisateur intuitive et étonnante

Ecran d'affichage 2,8 pouces

Communication: TCP / IP, hôte USB, Wi-Fi (en option)



iClock 360

Capacité de 8 000 empreintes digitales, 10 000 cartes d'identité

Sauvegarde et récupération de données

Ecran d'affichage 3,5 pouces

Communication: TCP / IP, RS232 / 485, USB (hôte et client), Wifi



Biopad Android

Capacité de 200 000 empreintes digitales, 8 000 images, module RFID

Terminal de collecte de données multifonctions avec plateforme Android 4.1

Ecran d'affichage 7 pouces

Communication: Ethernet, WiFi. Host-Client USB, SD Card Slot, 3G

70

suprema





Contrôle du temps de présence (Biométrique) et Contrôle d'accès

Mode autonome ou en réseau

Capacité de 5 000 utilisateurs

Etanchéité norme IP65



BioEntry Plus

Contrôle du temps de présence (Biométrique) et Contrôle d'accès

Mode autonome ou en réseau

Capacité de 5 000 utilisateurs



BioStation 2

Contrôle du temps de présence (Biométrique) et Contrôle d'accès

Mode autonome ou en réseau

Capacité de 500 000 utilisateurs

Etanchéité norme IP65



Xpass

Contrôle du temps de présence (Badges RFID) et Contrôle d'accès

Mode autonome ou en réseau

Capacité de 40 000 utilisateurs

Etanchéité norme IP65

THALES



CSD200i

Entièrement équipé avec la capture automatique, la luminosité réglable, le contrat, et les fonctions de gain, rejet de lumière ambiante



CS500

Capture des empreintes Calibration et mise à jour automatique des scans Module d'interface SMTP, FTP, XML et NIST



SLK20R

Fonction de détection d'empreintes en direct Grande zone de capture et haute qualité d'image Reconnaissance rapide des doigts humides, secs ou endommagé Mode économie d'énergie

LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS DE PRÉSENCE

CS Time

Application Client lourd ou Application web (version entreprise) Paramétrage de la géolocalisation des utilisateurs indépendants Multilingues Communication par internet pour les sites non connectés Badger virtuellement via le web Paramétrage des compteurs personnalisés Notifications des anomalies par email Gestion des heures à partir du bureau ou du Web Gestion du contrôle d'accès (version standard)



THALES



CS500p

Vérification en temps réel de la qualité de l'image Vérification de séquence, auto-centre et fonctions de contraste automatique



CS1000p

Périphérique livescan certifié FBI de 1000 et 500 ppp Capture les empreintes roulées d'un seul doigt, empreintes plaquées d'un seul doigt, empreintes de quatre doigts, deux pouces

73









De 1 à 4 portes contrôlées par la centrale Communication TCP-IP et RS485 Peut gérer jusqu'à 3000 empreintes digitales et/ou jusqu'à 30 000 badges





Gamme EWS - EWSI

De 1 à 2 portes Existe en StandAlone Peut gérer jusqu'à 15 000 utilsateurs Option biométrie





Edge EVO Solo - Porte simple

EDGE EVO® ESH400, carte contrôleur à accès IP

Distribue l'intelligence directement à la porte

Possibilité d'alimenter tous les appareils autour d'une porte en utilisant la technologie Power over Ethernet (PoE)



EDGE EVO® EH400, panneau de contrôle d'accès porte simple équipé de Power over Ethernet (PoE)
Se charge des décisions relatives aux portes locales et peut faire
l'interface avec un ou deux lecteurs
Hi-O iCLASS®
























TRIPODES





TS1200



TS2100



BARRIÈRES D'OSCILLATION



BARRIÈRES À CLAPETS







SBT1000S





Système de contrôle d'entrée, élégant et économique conçu pour un fonctionnement silencieux, adapté aux zones où il y a un grand nombre de passants (de 23 à 42 passages par minute)

Disponible avec RFID, empreintes digitales, reconnaissance faciale, du réseau veineux selon les modèles Indicateur visuel et / ou sonore pour avertir d'un accès autorisé ou refusé

Pendant les urgences et les coupures de courant, les barrières se rétractent automatiquement, assurant ainsi aux utilisateurs une sortie rapide et sans encombrement

Fournis à la fois la sécurité et la commodité dans un design compact et très durable

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres marques

SCANNERS MAINS LIBRES TOUT USAGES





DS8100



DS4308





DS4800

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèles sans fils)

Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur sur béton

Lecture et décodage de code-barres 1D/2D et PDF417

Capture d'image 640 x 480 pixel





DS6700

Honeywell







Voyager 1202g Voyager 1250g Voyager 1452g Voyager 9520

Autonomie jusqu'à 14 heures (modèles sans fils) Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur Lecture et décodage de code-barres 1D et GS1 DataBar Capture d'image 640 x 480 pixel

SCANNERS LONGUE PORTÉE, ULTRA RENFORCÉS

SCANNERS - SECTEUR MÉDICAL

३%.ZEBRA



DS8100-HC

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèle sans fil) Résistance aux chutes jusqu'à 1m80 Résistance aux chutes jusqu'à 1m80 Etanchéité norme IP42 Décodage 1D/2D/PDF417

Honeywell



Enhanced Xenon 1900h & 1902h

Autonomie jusqu'à 16 heures (modèle sans fil) Etanchéité norme IP41 Base sans fil équipé du Bluetooth Décodage 1D/2D/PDF/OCR

※ZEBRA



DS3608-ER / DS3678-ER

Scanner longue portée de 7,6 cm à 21.4 mètres Répond à la norme IP65/IP67 Résistance aux chutes jusqu'à 2.40 mètres Décodage 1D/2D

Honeywell



Granit

Scanner longue portée de 9 cm à 16.5 mètres Répond à la norme IP65 Résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres Décodage 1D/2D

३% ZEBRA



MC2180







TC51/TC56

Autonomie jusqu'à 10 heures Portée jusqu'à 80 cm Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres Etanchéité norme IP54 / IP65 / IP67 (en fonction des modèles) Lecture et décodage de code-barres 1D/2D Appareil photo avec flash et autofocus Ecran tactile, clavier numérique

Honeywell





Dolphin 6000


Dolphin 6100

Autonomie jusqu'à 8 heures Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 mètres Etanchéité norme IP54 Lecture et décodage de code-barres 1D/2D Ecran tactile, clavier numérique



N'hésitez pas à nous contactez pour plus de produits





- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants Musées
- etc...

Modulable et évolutive

Grâce à ses multiples combinaisons, la Borne Universal s'adapte a chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...



• Simplicité d'installation

Facile d'installation, cette borne multifonction associe nouvelles technologies et hautes performances aux services de votre

Sa porte d'accès à l'avant permet une maintenance simple et pratique.

Design

La finesse de son ergonomie lui permet un faible encombrement au sol (44 cm de profondeur).

Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent sa visibilité et son identification.

Personnalisation

Le design de la Borne Universal s'adapte à l'image de votre entreprise. Ses couleurs ainsi que son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences.

Couleurs, Logo ...



HELPDESK

Avec son design élancé, cette borne interactive Station d'accueil simple et modulable permettant facilite l'accueil de vos visiteurs en entreprise.

Convient à tous les secteurs d'activité :

Administrations Banques, Industries

Culture, Loisirs

Tourisme

Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut accueillir une tablette tactile de 8 à 13 pouces.



WELCOME ONE

le contrôle de vos visiteurs.

Convient à tous les secteurs d'activité :

Administrations Banques, Industries

Culture, Loisirs

Tourisme

Transports

Personnalisable, elle est conçue pour recevoir une tablette tactile et une webcam Possibilité d'ajouter un cerclage pour un lecteur de pièces d'identité ou autre périphérique.



MADE IN FRANCE

AMPLITUDE

Idéale pour les zones d'accueil ou les lieux de grands passages, AMPLITUDE répond à vos critères de qualité.

Convient à tous les secteurs d'activité :

Administrations

Banques, Industries

Culture, Loisirs

Tourisme

Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut intégrer un grand écran de 42 pouces.











10"	15"	22"
1200 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
Qualcomm Snapdragon	Qualcomm Snapdragon	Qualcomm Snapdragon
Octo-Core APQ8053 de	Octo-Core APQ8053	Octo-Core APQ8053
2.0 GHz	de 2.0 GHz	de 2.0 GHz
3 Go DDR3L	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L
✓	✓	✓
Micro HDMI, Micro SD,	Micro HDMI, Micro SD,	Micro HDMI, Micro SD,
Ethernet, USB 3.0, GPIO	Ethernet, USB 3.0, GPIO	Ethernet, USB 3.0, GPIO
	1200 x 800 Android 7.1 Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz 3 Go DDR3L Micro HDMI, Micro SD,	1200 x 800 Android 7.1 Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz 3 Go DDR3L Micro HDMI, Micro SD, Android 7.1 Android 7.1 Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz 3 Go DDR3L Micro HDMI, Micro SD,



Support de table

Compatible avec les écrans tactiles de 10, 15 et 22 pouces de la Série I



Support au sol

Compatible avec les modèles de la Série I (10, 15 et 22 pouces) et de la Série M (1002L, 1502L, 2002L)



NFC - RFID Adapter

Application de paiements : American Express, ExpressPay, Discover ZIP, MasterCard, PayPass/MCHIP Visa MSD/ qVSDC, Google wallet, ISIS wallet



Lecteur de Code-barres 2D

Compatibles avec les affichages tactiles de la Série I pour Android, ordinateurs à écran tactile de la Série X, moniteurs à écran tactile de la Série M, Affichage tactile de la Série IDS 02



Lecteur d'Empreintes Digitales

Compatible avec USB 1.0, 1.1 ou 2.0

Vitesse de capture des images 100ms









TAILLE DE L'ÉCRAN	10"	15"	22"
RÉSOLUTION	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
Système d'exploitation	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
PROCESSEUR	Quad-core A9 /	Quad-core A17	Quad-core A17
	Quad-core A17		
MÉMOIRE VIVE (RAM)	8 GB eMMC	8 GB eMMC	8 GB eMMC
WEBCAM	~	~	✓
CONNECTEURS	Wifi, Ethernet, USB 2.0,	Wifi, Micro USB,	Wifi, Mini USB,
	Micro USB, 3G/4G, NFC	Ethernet, USB 2.0, 3G/4G	Ethernet, USB 2.0



Support de table pivotant

intelligents IAdea 10 pouces



Support mural inclinable


Compatible avec les panneaux Compatible avec les panneaux Compatible avec les panneaux intelligents IAdea 10, 15 et 22 pouces



Support de fenêtre

intelligents IAdea 10 et 15 pouces





Génération et appel des tickets, affichages led et dynamiques, consoles d'appel... Logiciel de gestion des files d'attente

LOGICIEL DE GESTION ET CONTRÔLE DE L'ACCUEIL DES VISITEURS

Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés Gestion des terminaux numériques d'accueil Gestion sécurisée des entrées et des sorties Gestion des préavis de visite et des notifications Conception et éditions des modèles de badges Traitement de la main courante Consultation du suivi des visiteurs Administration locale et multi-sites

VERSION MONOPOSTE

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide. Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte. Cette version comprend, en outre, le préenregistrement des avis de visites, la main courante, la gestion des évenements, l'impression des badges et l'intégration des lecteurs de pièce d'identité.

VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version clientserveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'étendre votre gestion des visiteurs à plusieurs ordinateurs. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.

Version Intranet / Cloud

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques. Utilisez les fonctionnalités avancées du pré-enregistrement de visite pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi d'anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.



Une solution éditée par GMH 2i





LOGICIEL DE PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES Ciconia Guide rationalise les procédures des demandes de visites de l'ensemble de vos collaborateurs.

Il permet d'anticiper, de contrôler et de valider ces demandes puis de les centraliser sur les postes d'accueil des agents ou des bornes interactives.

Pré-enregistrement de visites

Vos collaborateurs renseignent leurs demandes de visites en fonction des critères définis sur votre site (nom, prénom, société obligatoire etc.).

Ils peuvent également y inclure les documents relatifs à leurs visites ou demander des ressources complémentaires.

VALIDATION DES DEMANDES DE VISITES.

Un contrôle précis peut être effectué sur les demandes de visites générées par vos collaborateurs.

Selon les critères de sécurité et de fonctionnement que vous définissez, les demandes sont filtrées et soumises à validation.

GESTION DES VISITEURS AVEC SYSTEM GUIDE

Le personnel d'accueil consulte et traite en temps réels le flux des demandes de visites, en cours et à venir. Il optimise son temps de travail en évitant la saisie des informations visiteurs pour un accueil plus performant et de meilleure qualité.


ADMINISTRATION ET INTÉGRATION

Ciconia GUIDE peut être installé sur un ou plusieurs sites avec une administration centralisée tenant compte des particularités de fonctionnement et de sécurité de chaque site.

Nos solutions de gestion des visiteurs vont s'intégrer dans votre environnement technique grâce à leurs capacités à s'interfacer avec vos référentiels de données et vos systèmes d'authentification unifiés.

Ciconia Guide

Création d'un avis de visite(s)




Menus

2 Fiche visiteur

Détails de l'avis de visite

Avis de visite(s) en attente de validation



Menus

2 Avis de visite

3 Etat de la validation du/des visiteur(s)

GMH Identification, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ces étapes.



INSTALLATIONS DES PÉRIPHÉRIQUES SUR SITE

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.



• FORMATIONS ET CONSEILS

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci.

Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal.

Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.



• CONTRATS DE MAINTENANCE ADAPTÉS À VOS BESOINS

Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées Une télé assistance sous 8 heures Une intervention sur site sous 48 heures Une visite préventive annuelle Un matériel de prêt en cas de retour en atelier La réparation du matériel défectueux



• SERVICES TÉLÉPHONIQUES

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions.

Une télé-assistance est également disponible via notre site www.gmh2i.com



RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Un service technique certifié
Une garantie constructeur maintenue
Une gestion des demandes sous garantie

COORDONNÉES - Tél: +212 522 200 523



GMH Identification Informatique intensifie sa présence sur le marché international : la qualité de ses produits et services, la renommée internationale de ses clients lui permettent de valoriser son image à l'étranger.

Ses représentations sont situées en Europe, en Afrique du nord et en Amérique du nord.





GMH IDENTIFICATION

60 Route de Sartrouville Parc Les Grillons - Bât. 1 78 230 Le Pecq Tel: +33 (0) 1 39 76 55 10 Fax: +33 (0) 1 39 76 55 97







FRANCE www.gmhidentification.com

Siège historique de la société GMH Identification ce dernier possède la plate-forme de distribution des matériels et consommables pour nos clients d'Europe du nord ainsi que notre centre de développement logiciel.



GMH-IDM

36 B Boulevard ANFA Résidence Anafe, 4^{ème} étage N°43

Tel: +212 522 200 523 Fax: +212 522 200 521

Tel: +1 514 375 3243

20000, Casablanca, Anfa MAROC

www.gmh-idm.com







Première filiale de GMH Identification créée en 2008, GMH-IDM distribue les produits des trois activités du groupe.



GMH-IDC

CANADA

1455 rue Drummond Bureau 2B Montréal (Québec) H3G 1W3

Fax: +1 514 289 9594

www.gmh-idc.com







Filiale de GMH Identification créée en 2015, GMH-IDC contribue à l'extension sur le territoire nord-américain du groupe GMH Identification.

